


ピッチ/Pitch 13mm

型名 Type Number	F1005N-30A
定格 Rating	AC600V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V 1分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	3.5mm ²
極数 Number of Poles	3 P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 2/3 単位/Unit mm

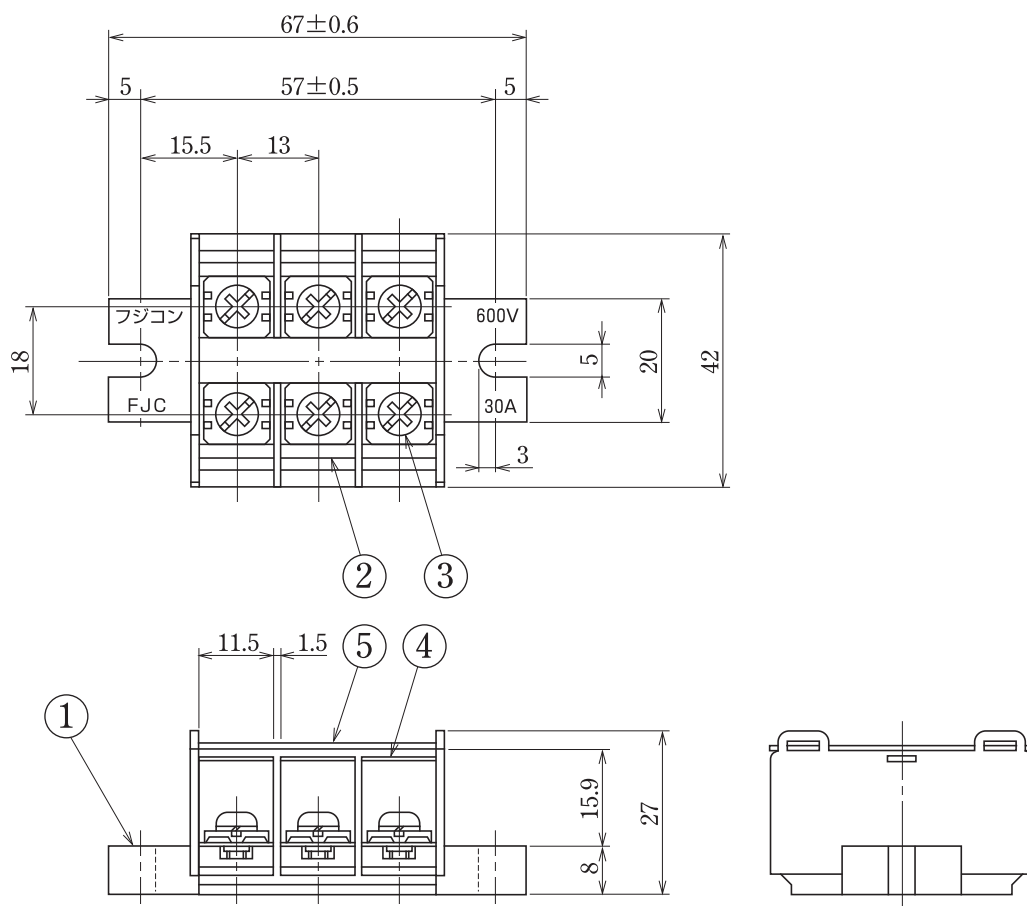

- 注文方法：型名 3 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- その他オプション *ショートピース (F2143)
- Other options *Jumper (F2143)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×10 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.5		白色 White
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.5		透明 Transparence