
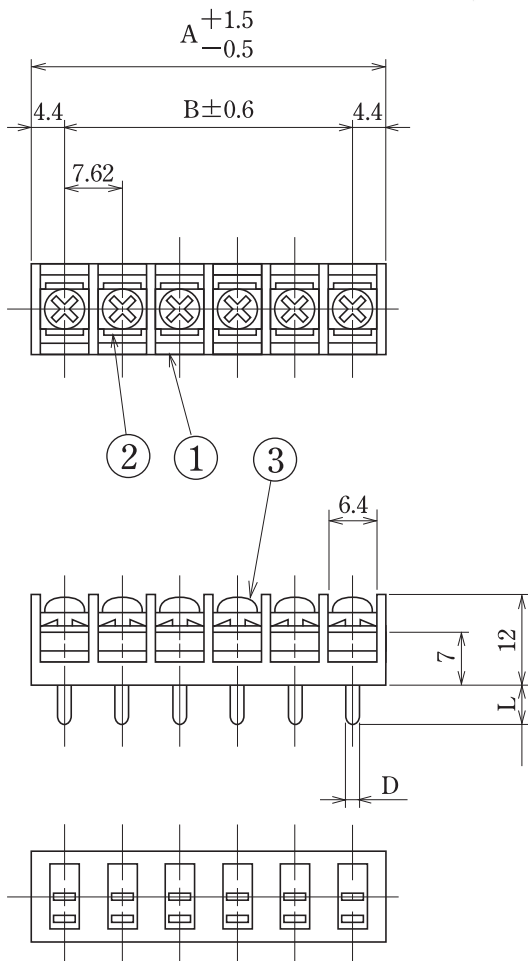


ピッチ/Pitch 7.62mm

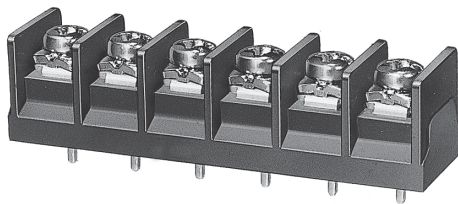

型名 Type Number	F2061AX
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/10 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用

呼び/Nominal	L	D
4L	4	1.0
10L	10	1.5
15L	15	1.5
20L	20	1.5
30L	30	1.5

- 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 M — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) No. of Poles (P)
(if bending is desired)
- 結線ビス: 締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 0.6 N・m.
- その他オプション * ショートピース (F2131)
- Other options * Jumper (F2131)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8.8	16.4	24.0	31.7	39.3	46.9	54.5	62.1	69.8	77.4	85.0	92.6	100.2	107.9	115.5	123.1	130.7	138.3	146.0	153.6	161.2	168.8
B	-	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.56	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.24	160.02

極数/Poles	23	24	25	26	27	28
A	176.4	184.0	191.7	199.3	206.9	214.5
B	167.64	175.26	182.88	190.50	198.12	205.74