

ピッチ/Pitch 2.54mm


型名 Type Number	F3008	
定格 Rating	AC250V 6 A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上	DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上	AC2000V 1 minute and over

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale $\frac{2}{1}$ 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用

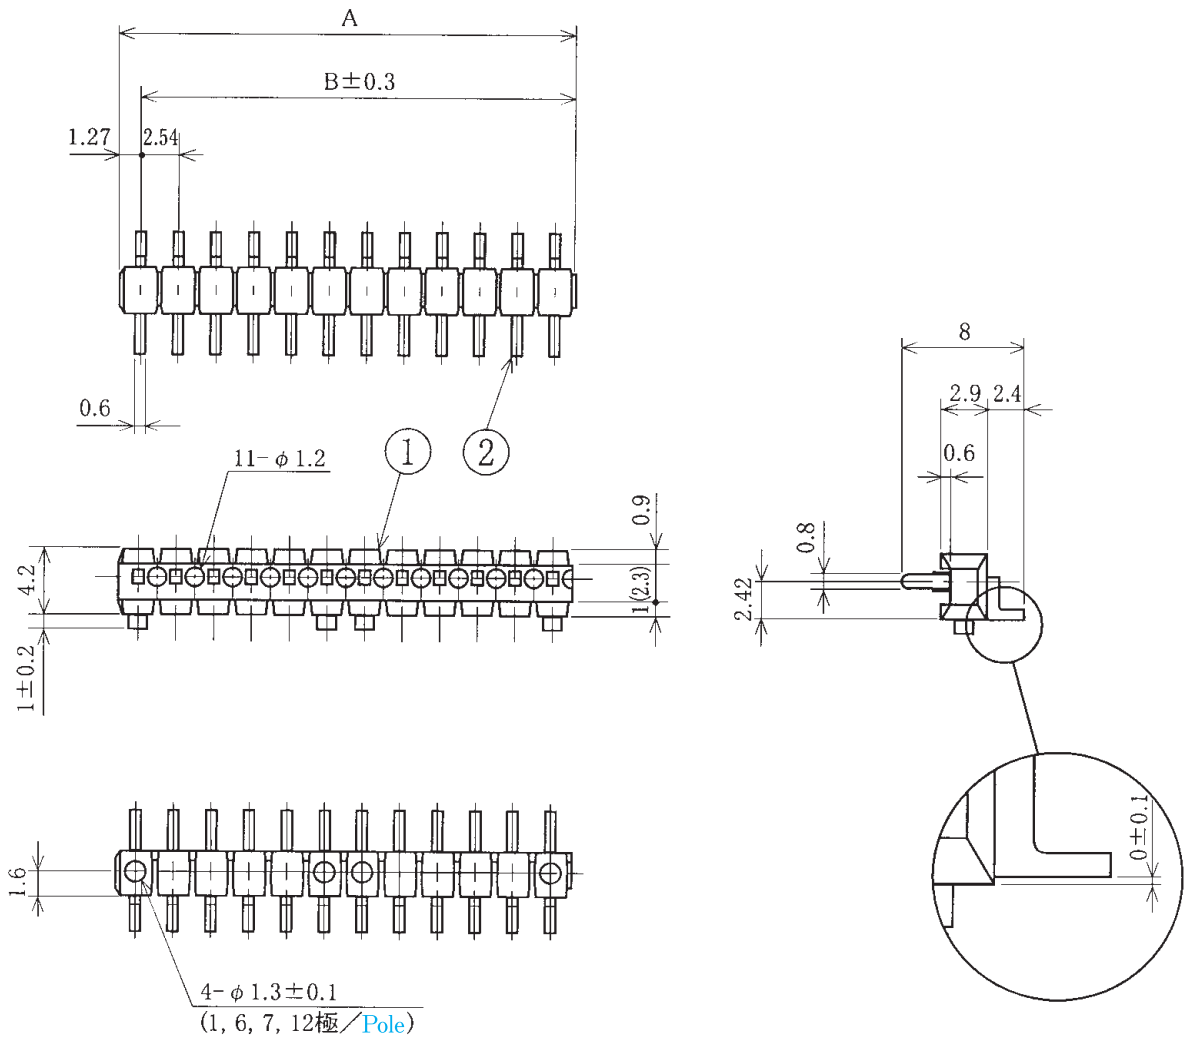

- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PPS	UL			黒色 Black
2	導電ピン Terminal	黄銅 Brass	C2700W	t 0.6	スズメッキ Tin-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94	30.48
B	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94