


型名 Type Number	F4107A
定格 Rating	15A
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	0.6N・m

一般公差 / General Tolerance ±0.5
 尺度 / Scale $\frac{2}{1}$ 単位 / Unit mm




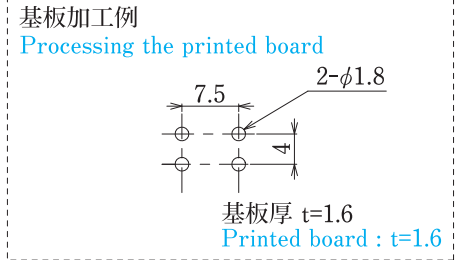


- 注文方法：型番 (下表の型番を御参照下さい)
- Ordering Form : Type No. (See the type number in the following table)

■仕様 / Specification.


部番 / Part No.	名称 / Part Name	材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W		ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 / Type No.	納入される物 / Product Delivered
F4107A	基板端子 (M3用) のみ (ビスなし) / Printed board terminal (for M3) only (w/o screws)
F4107A S	基板端子+M3×6L バインドビス組付 / Printed board terminal+M3×6L binding head screw attached

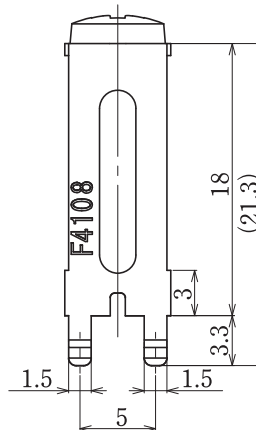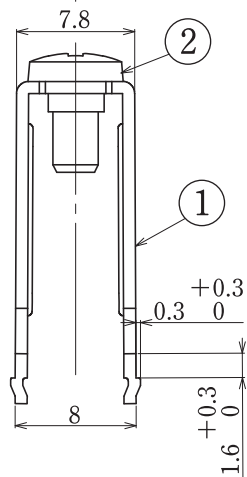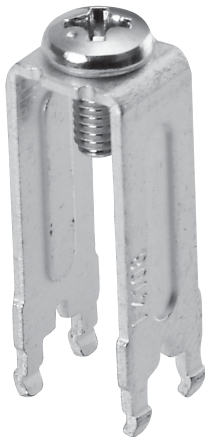

型名 Type Number	F4108A
定格 Rating	15A
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	0.6N・m

一般公差 / General Tolerance ±0.5
 尺度 / Scale $\frac{2}{1}$ 単位 / Unit mm

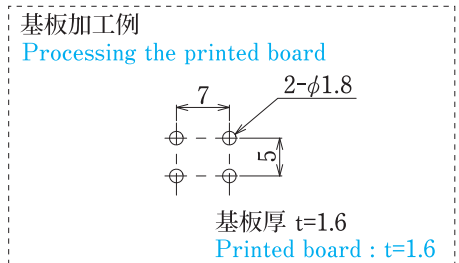

- 注文方法：型番 (下表の型番を御参照下さい)
- Ordering Form : Type No. (See the type number in the following table)

■仕様 / Specification.

部番 / Part No.	名称 / Part Name	材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t=0.8	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W		ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 / Type No.	納入される物 / Product Delivered
F4108A	基板端子 (M3用) のみ (ビスなし) / Printed board terminal (for M3) only (w/o screws)
F4108A S	基板端子+M3×6L バインドビス組付 / Printed board terminal+M3×6L binding head screw attached