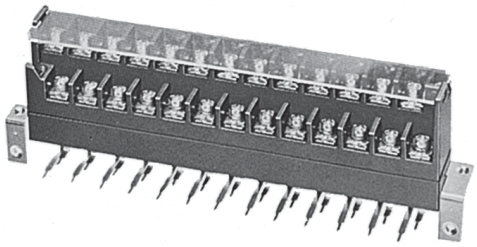

ピッチ／Pitch 9.525mm

型　名 Type Number	F5201ABLT
定　格 Rating	AC250V　10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V　1000MΩ 以上 DC500V　1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V　1 分間以上 AC2000V　1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ 以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	0.75mm²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2　単位／Unit mm

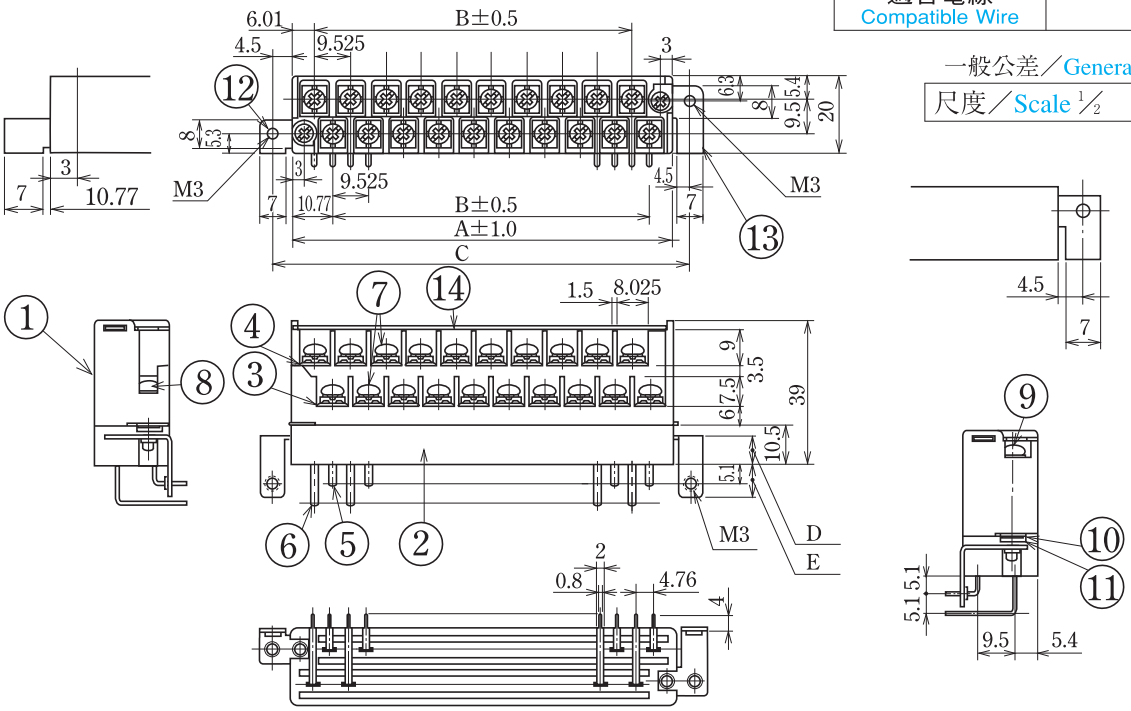

● 注文方法：型名 ―――― 極数 P.
● Ordering Form : Type No.　No. of Poles (P)
● 結線ビス：締付トルクは1.0N·m です。
● Connection screw : Tightening torque is 1.0 N·m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名　称／Part Name	材　質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備　考／Remark
1	基板 A　Base A	PBT	UL			黒　色　Black
2	基板 B　Base B	PBT	UL			黒　色　Black
3	コンタクトA①　Contact A①	りん青銅　Phosphor bronze	C5191R	板　厚　t 0.8	金メッキ　Gold-Plated	
4	コンタクトA②　Contact A②	りん青銅　Phosphor bronze	C5191R	板　厚　t 0.8	金メッキ　Gold-Plated	
5	コンタクトBL①　Contact BL①	黄　銅　Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	金メッキ　Gold-Plated	
6	コンタクトBL②　Contact BL②	黄　銅　Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	金メッキ　Gold-Plated	
7	結線ビス　Screw	鉄　Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ　Nickel-Plated	フリータンシビス　Type①
8	取付ビス①　Mt. Screw①	鉄　Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロメート　Trivalent Chromate Treatment	ナ　ベ　Type⑧
9	取付ビス②　Mt. Screw②	鉄　Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロメート　Trivalent Chromate Treatment	ナ　ベ　Type⑧
10	平ワッシャー　Flat washer	黄　銅　Brass	C2680P	板　厚　t 0.5	ニッケルメッキ　Nickel-Plated	
11	E リング　E ring	ステンレス　Stainless steel	SUS304	板　厚　t 0.4		
12	取付金具①　Mt. Metal fitting①	黄　銅　Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	ニッケルメッキ　Nickel-Plated	
13	取付金具②　Mt. Metal fitting②	黄　銅　Brass	C2680R	板　厚　t 0.8	ニッケルメッキ　Nickel-Plated	
14	カバー　Cover	ポリカーボネート　Polycarbonate	UL	板　厚　t 1.0		透　明　Transparence

極数／Poles	20P	26
A	102.51	131.08
B	85.72	114.30
C	111.51	140.08
D	8.0	7.0
E	8.6	9.6