
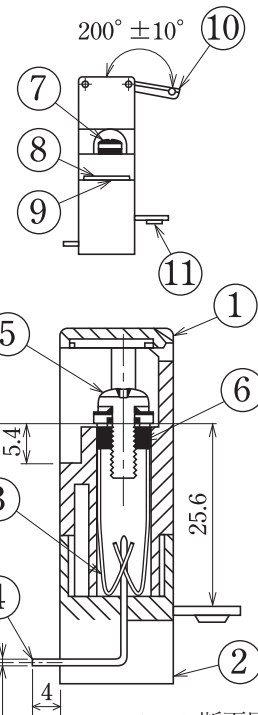


ピッチ/Pitch 11mm

型名 Type Number	F5213ABLT-18P
定格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2500V 1分間以上 AC2500V 1 minute and over
接触抵抗 Contact Resistance	10mΩ 以下 10mΩ less than
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ² ~3.5mm ² 18AWG~12AWG 最大通電電流20A時:2.0mm ² Maximum current 20A:2.0mm ²
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.4N・m

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/2 単位/Unit mm

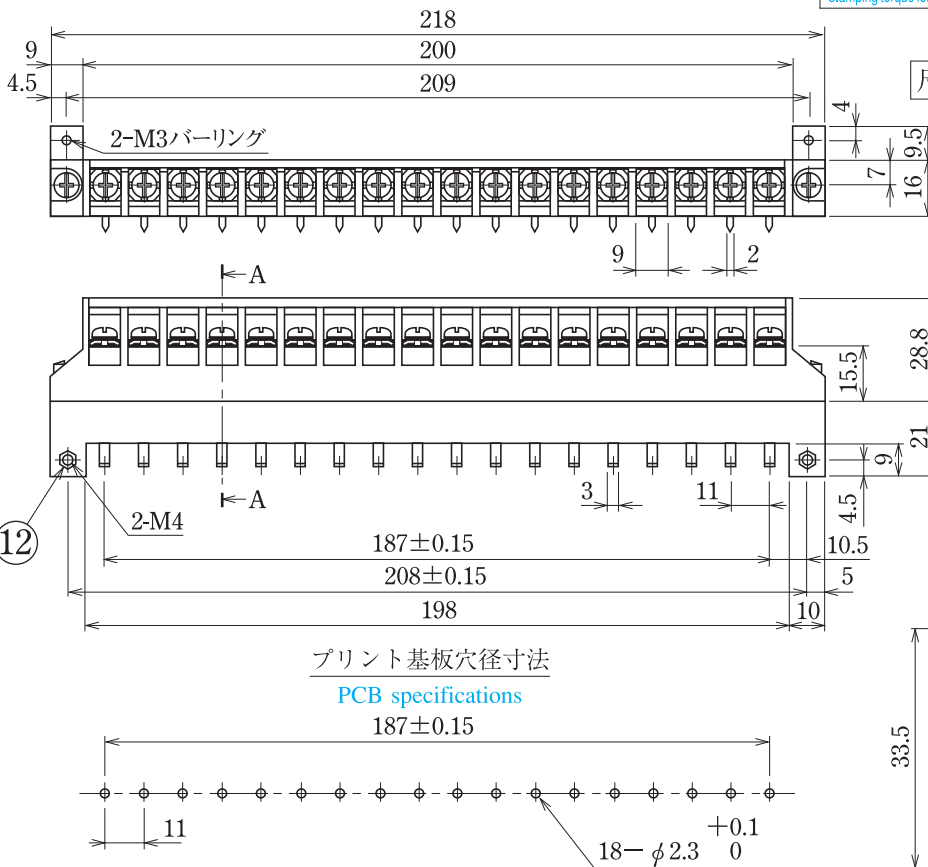

- 注文方法: [型名] — [18] P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- その他オプション *ショートピース (F2113, F2113B)
- Other options *Jumper (F2113, F2113B)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板(A) Base (A)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
2	基板(B) Base (B)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
3	コンタクト(A) Contact (A)	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R-1/2H	板厚 t 0.4	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
4	コンタクト(B) Contact (B)	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M4×0.7×10 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシ Type①
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
7	取付ビス Mt. Screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M4×0.7	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
8	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Brass	C2680R-1/2H	板厚 t 0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
9	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS	板厚 t 0.4 Φ3		
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-2			透明 Transparence
11	取付金具 Mt. metal fitting	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.2	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
12	インサート金具 Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	ニッケルメッキ Nickel-Plated	