
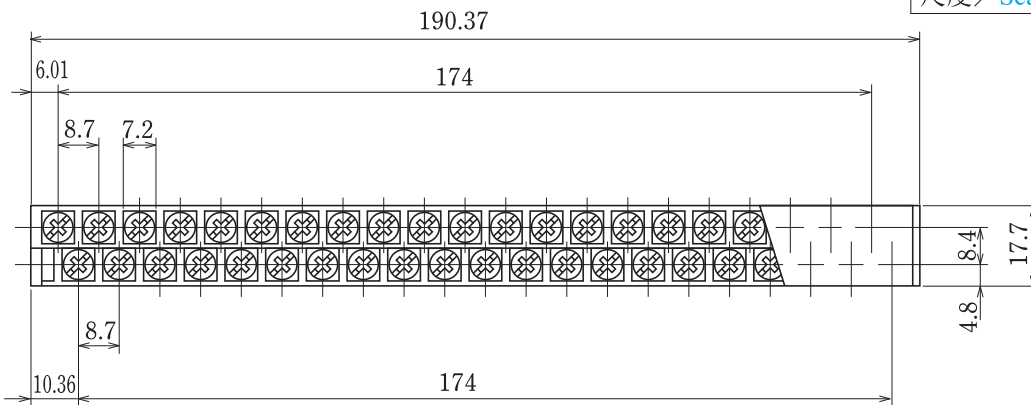


ピッチ/Pitch 8.7mm


型名 Type Number	<b>UF2093A</b>
定格 Rating	AC250V (AC300V) 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG
極数 Number or Poles	42P

一般公差/General Tolerance ±0.5


尺度/Scale  $\frac{3}{5}$  単位/Unit mm

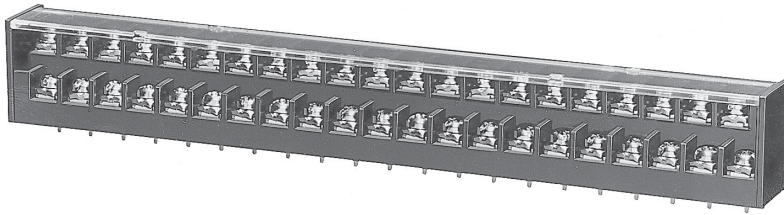


呼び/Nominal	L
4L	4
27.4L	27.4



4Lの時  
In case of 4L

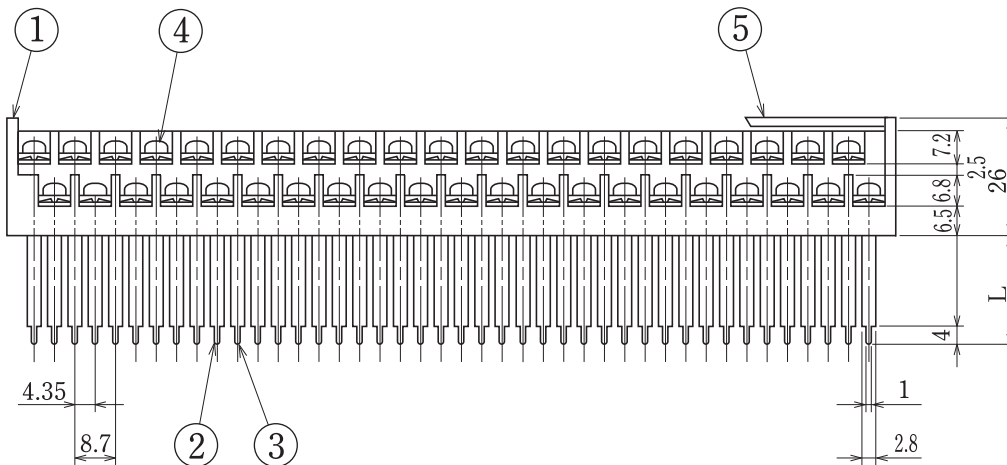

180°開閉/Swing

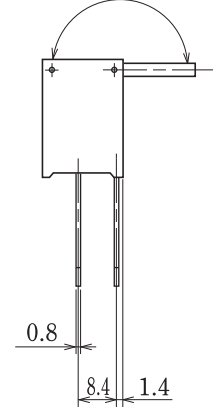

● 注文方法：型名 — リード長 L — 42 P.

● Ordering Form : Type No. Lead Length (L) No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。

● Connection screw : Tightening torque is 1.0N・m.

● カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に「-CT」とご記入ください。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

● 用途：工業用で制限された定格を持つ装置。

● Application : Industrial industrial devices having limited ratings.

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板(A) Terminal (A)	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	導電板(B) Terminal (B)	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL		透明 Transparence	オプション Optional

海外  
認定  
規格  
  
2  
段  
型