
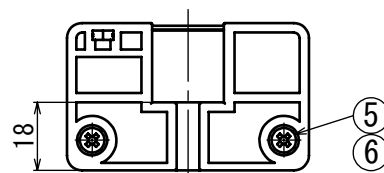
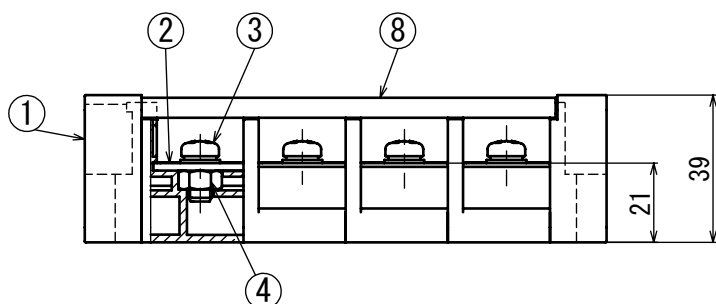


ピッチ / Pitch 27mm

型名 Type Number	UF1005NN-100A
定格 Rating	AC 600V 100A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
適合電線 Compatible Wire	1/0AWG~5AWG

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 1/2 単位 / Unit mm

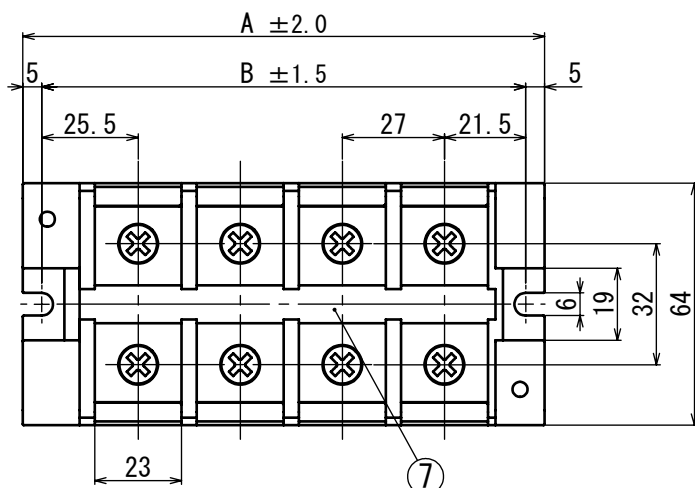

- ・ 注文方法 : 型名 ----- 極数 P.
- ・ Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・ 結線ビス : 締付けトルク 3.0N・m.
- ・ Connection screw: Tightening torque is 3.0N・m.
- ・ 用途 : 工業用。フィールドワイヤリング (現場配線)
- ・ Application: General industry. Field wiring

仕様 / Specification

部番 / Part No.	名称 / Part Name	材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備考 / Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0×140	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	PW, SWセムスナベ Type⑤
4	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7×∅	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
6	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
7	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		白色 White
8	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence

極数 / Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	57	84	111	138	165	192	219	246	273	300	327	354	381	408	435	462
B	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452