





型名 Type Number	F9126
-------------------	-------

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 1/2 単位 / Unit mm

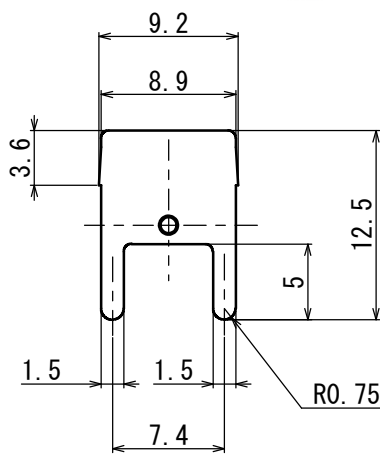

セット寸法例
Example of dimension for SET

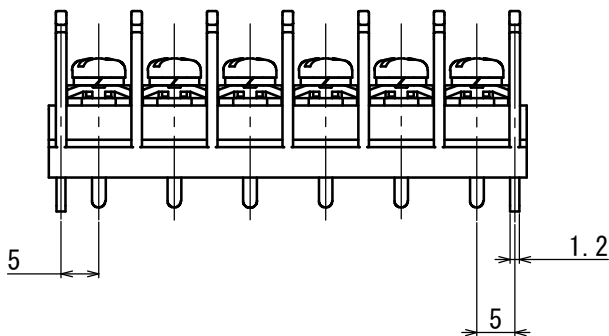

2-φ2.1 (プリント基板推奨穴径)
(printed board.
recommended hole diameter)

プリント基板 t=1.6
printed board: t=1.6

左右リード中心より補強金具中心まで距離
Distance between the center of lead at right left end
and center of the Mounting metal fitting.

・注文方法: 型番

・Ordering Form: Type No.

・注意: この補強金具は F2325AX, F2325P-1X, UF2325AX, UF2325P-1X 専用です。

・Note: This mounting metal fitting is exclusively for F2325AX, F2325P-1X, UF2325AX, UF2325P-1X.

・極数によっては、補強金具の取付ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

・Please ask us in advance for information, because there are some cases where mounting metal fittings do not apply in certain case of pole number.

■仕様 Specifications.

材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備考 / Remark
鉄 / Steel	-	板厚 t=1.2	スズメッキ Tin-Plated	