




型名 Type Number	F 4 1 3 4 A		
定格 Rating	3 0 A ~ 5 0 A		
ねじ径 Screw Diameter	M 3		
使用可能電流 Usable Current	3 0 A	4 0 A	5 0 A
適合電線 Compatible Wire	3. 5 mm ²	5. 5 mm ²	8 mm ²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	※R3. 5-4	※R5. 5-3N	※R8-4S



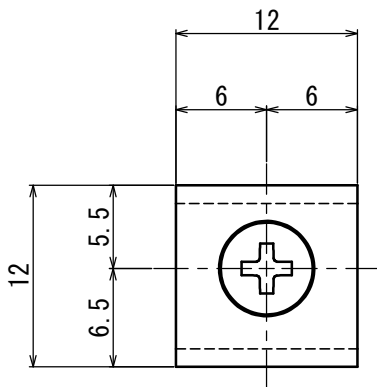


一般公差/General Tolerance ±0.5
 尺度²/₁Scale²/₁ 単位/Unit mm

※適合電線3.5mm², 5.5mm², 8mm²使用時の圧着端子は
 "R3.5-4", "R5.5-3N", "R8-4S"で可能

The crimp terminal when using the compatible wire 3.5mm², 5.5mm², 8mm² can be used with "R3.5-4", "R5.5-3N", "R8-4S".

推奨圧着端子はニチフ(株)の圧着端子を基に選定しています。
 The crimp terminals are selected based on the crimp terminals from Nichifu Co., Ltd.







はんだ付け可能面

・注文方法: 型番 --- (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	銅 Copper	板厚 t=0.8	C1100	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M3	C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4134A	基板端子(M3用)のみ(ビスなし) Printed board terminal(for M3) only(W/O screw)
F4134AS	基板端子+M3×6Lバインドビス組付 Printed board terminal+M3×6L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW. SWセムスパインド M3×6L Type③With Plain(Flat)washer and spring lock washer M3×6L	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type③
	鉄 steel		
SWセムスパインド M3×6L Type④With spring lock washer M3×6L	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type④
PW. SWセムスナベ M3×7L Type⑤With Plain(Flat)washer and spring lock washer M3×7L	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type⑤
	鉄 steel		
SWセムスナベ M3×7L Type⑦With spring lock washer M3×7L	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type⑦