
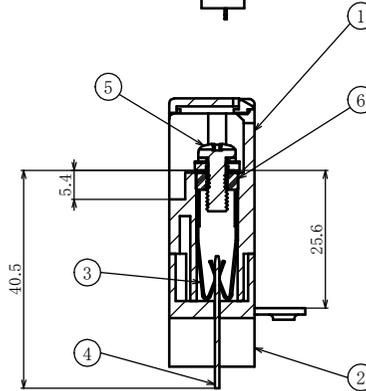



ピッチ / Pitch 11mm



型名 Type Number	F 5 2 1 3 A C
定格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC2500V 1分間以上 AC2500V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M4
適合電線 Compatible Wire	3.5mm²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R3.5-4

一般公差 / General Tolerance ±0.5


尺度 / Scale 1/2 単位 / Unit mm

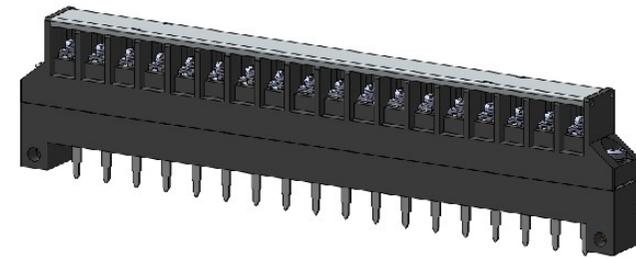

断面図G-G (1 / 1)

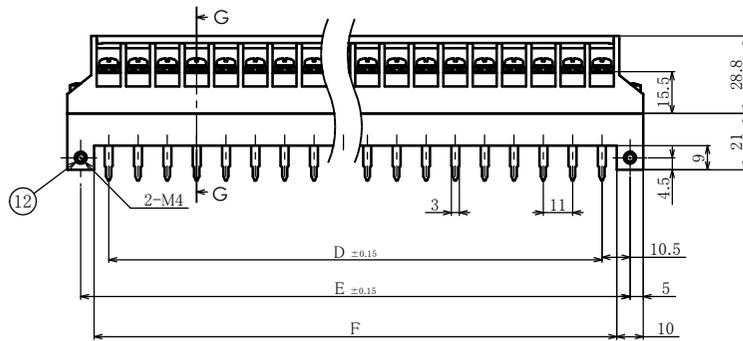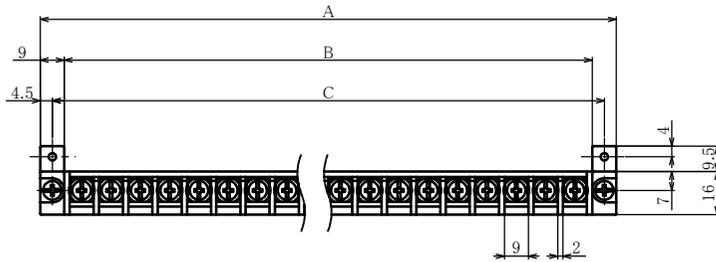

プリント基板穴径寸法
PCB specifications

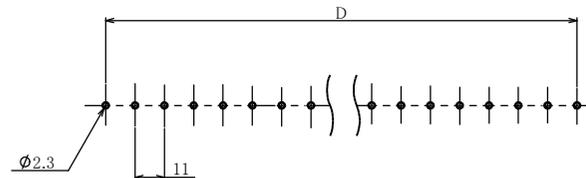

極数/Poles	8P	18P
A	108	218
B	90	200
C	99	209
D	77	187
E	98	208
F	88	198

■仕様 / Specifications.

部番/Part No.	部番/Part No.	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	モールド(A) Base(A)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
2	モールド(B) Base(B)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
3	コンタクトA Contact(A)	りん青銅 Phosphor Bronze	C5191R-1/2H	板厚 t0.4	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point plated with gold
4	コンタクトB Contact(B)	黄銅 Bress	C2680R	板厚 t0.8	金メッキ Gold-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M4×0.7×10ø	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシ TypeQ
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
7	取付ビス Mounting Screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M4×0.7	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
8	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Bress	C2680R-1/2H	板厚 t0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
9	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS	板厚 t0.4ø3		
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-2			透明 Transparency
11	取付金具 Mt. metal fitting	黄銅 Bress	C2680R	板厚 t1.2	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
12	インサート金具 Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	

- ・注文方法: [型名]-----[8,16] P.
- ・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・結線ビス: 締付けトルク1.4N・m.
- ・Connection screw: Tightening torque is 1.4N・m.
- ・カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法末尾に“-CA”又は“-CT”をご記入ください。尚、“-CT”は添付納入となります。
- ・The cover is optional, so if you wish, please write “-CA” or “-CT” at the end of the ordering method. In addition, “-CT” will be delivered as an attachment.
- ・その他オプション ※ショートピース (F2113, F2113B)
- ・Other optional *Jumper (F2113, F2113B)