


貫通型端子台



Through-type Terminal Block




ピッチ/Pitch 8.7mm

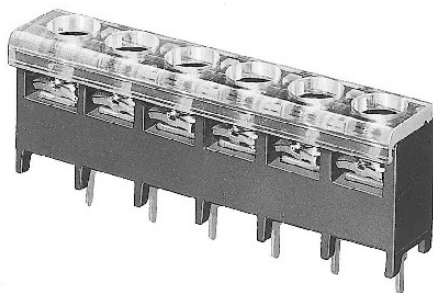

| | |
|-------------------------------|---|
| 型名 Type Number | F 2 3 0 8 |
| 定格 Rating | AC250V 10A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | DC500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | AC2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over |
| ねじ径 Screw Diameter | M3.5 |
| 適合電線 Compatible Wire | 0.75mm ² |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale¹/₁ 単位/Unit mm

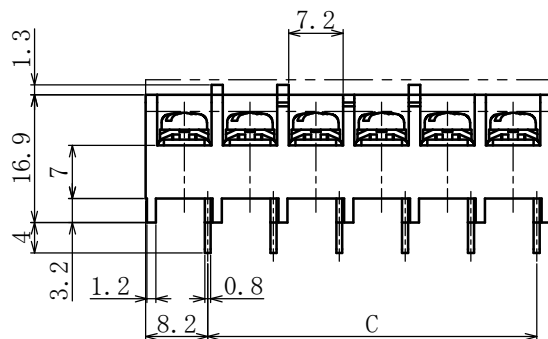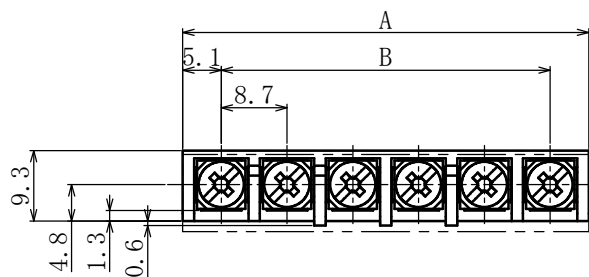

- 注文方法： 型名 — 極数 P
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付けトルク 1.0N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 1.0N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CTとご記入ください。但しカバーは添付納入となります。(カバー取付は3P以上からです)
- A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached. (Cover is mounted for more than 3 poles)

■仕様/Specifications.

| 部番 Part No. | 名称 Part Name | 材質 Material | 規格 Standard | 寸法 Size | 処理 Treatment | 備考 Remarks |
|-------------|---------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 1 | モールド Mold | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電金具 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3.5×0.6×7L | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリークソビース Type② |
| 4 | カバー Cover | ポリカーボネート Polycarbonate | UL | | 透明 Transparence | オプション Optional |

| 極数/Poles | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| A | 10.2 | 18.9 | 27.6 | 36.3 | 45.0 | 53.7 | 62.4 | 71.1 | 79.8 | 88.5 | 97.2 | 105.9 |
| B | — | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 34.8 | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 | 78.3 | 87.0 | 95.7 |
| C | — | 8.7 | 17.4 | 26.1 | 34.8 | 43.5 | 52.2 | 60.9 | 69.6 | 78.3 | 87.0 | 95.7 |