

放熱補助部品







| | |
|-------------------|-------|
| 型名 Type Number | F9048 |
|-------------------|-------|

一般公差 / General Tolerance ± 0.5

尺度 / Scale $\frac{2}{1}$ 単位 / Unit mm


| 合成熱抵抗値 [°C/W] Thermal Resistance | ※推奨消費電力 [W] Recommended Power Consumption | |
|-------------------------------------|--|--------|
| | T0-3P | T0-220 |
| $\approx 15^{\circ}\text{C/W}$ | 4.5W | 4W |
| $\approx 4.2^{\circ}\text{C/W}$ | 14W | 10W |
| $\approx 3.4^{\circ}\text{C/W}$ | 16W | 11W |

※推奨消費電力の設定方法は別紙温度試験結果に基づく。

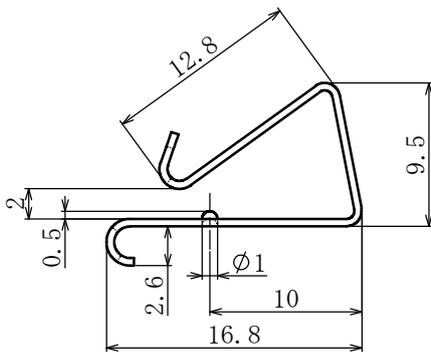


F9048 トランジスタクリップ押付力 Pressing Force of F9048 Transistor Clip

T0-3P

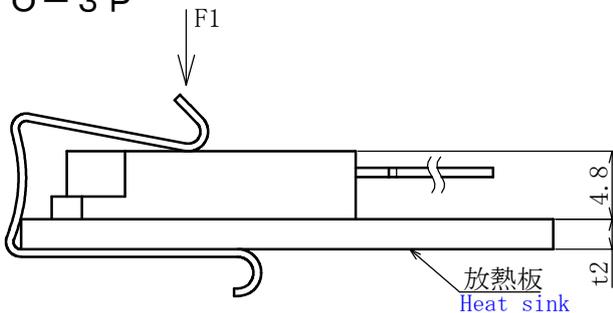

| 適合T0パッケージ Compatibility T0 Package | 押付力F (N) Pressing Force | |
|--|----------------------------|-----------|
| T0-3P | F1 | 25.2~34.2 |
| T0-220 | F2 | 24.2~32.8 |

T0-220

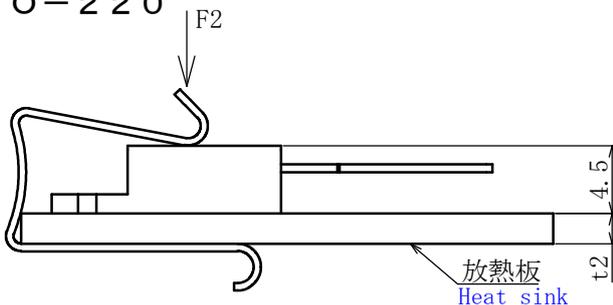

- 注文方法: 型名
- Ordering Form: Type No.

■仕様 Specifications.

| 材質 Material | 規格 Standard | 寸法 Size |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| ステンレス Stainless steel | SUS304 | 板厚 Thickness $t=0.5$ |